


euROcoil

HEAT EXCHANGERS



HEAT EXCHANGERS

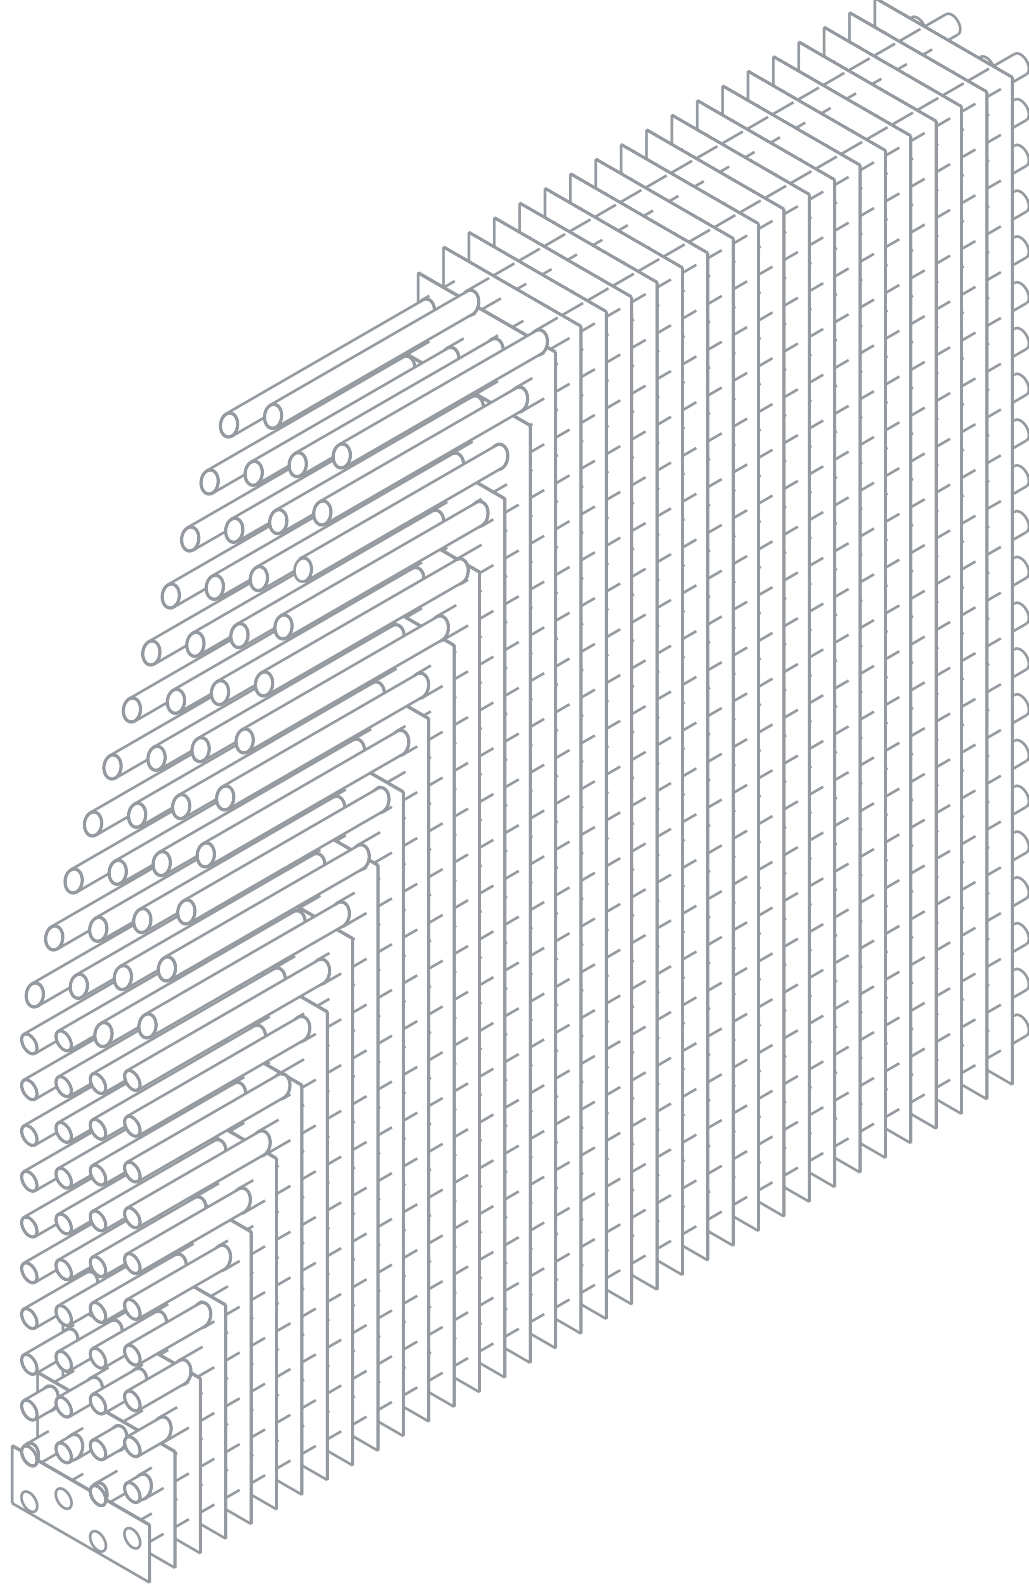

CHAUFFAGE



CONDITIONNEMENT



RÉFRIGÉRATION




TRAITEMENT THERMIQUE DE L'AIR

LES BATTERIES EUROCOIL SONT RÉALISÉES AVEC:

- Tube en cuivre $\varnothing$ 5 mm - 5/16" – 3/8" – 12 mm avec surface interne lisse ou rainurée, Cupronichel $\varnothing$ 3/8" et CuFe2P (K 65) $\varnothing$ 5/16" pur refroidisseur de gaz;
- Ailettes en aluminium, aluminium pré-peint ou en cuivre avec un collet qui va garantir un écartement régulier;
- Châssis en tôle d'acier galvanisé, en cuivre, en aluminium ou inox;
- Collecteurs en cuivre avec des raccords à souder ou avec des raccords filetés gaz ou à brides pour les batteries à eau;
- Tous les échangeurs de chaleur sont soumis à un test d'étanchéité: 10 bar pour les batteries à eau, jusqu'à 50 bar pour les batteries à fluides frigorigènes et jusqu'à 132 bar pour les batteries à CO₂;
- Sur demande on peut faire des essais en conditions différentes.

GEOMETRIES

NEW

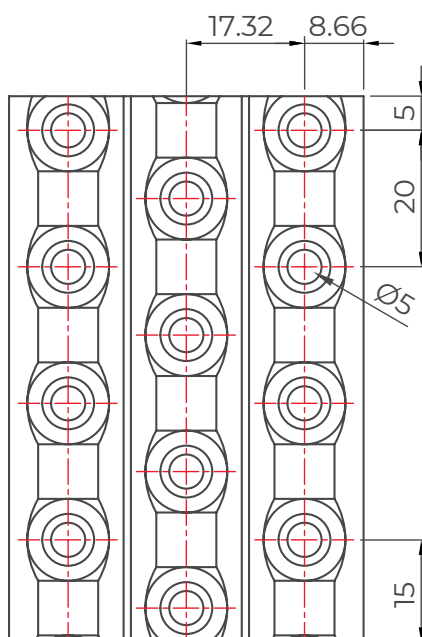


0517

Disposition de tubes en quinconce
Ailette gaufré ou persiené

Diamètre tube
5 mm

Ecartement des ailettes
Min. 1,4 mm – Max 4,0 mm

Matériel ailette
Aluminium
Cuivre

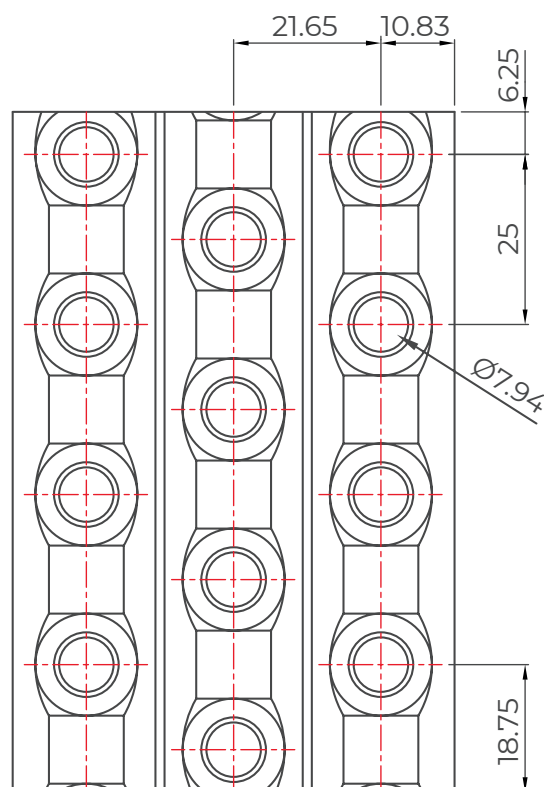

0822


Disposition de tubes en quinconce
Ailette gaufré ou persiené

Diamètre tube
5/16" – 7,94 mm

Ecartement des ailettes
Min. 1,6 mm – Max 5,0 mm

Matériel ailette
Aluminium
Cuivre

GEOMETRIES

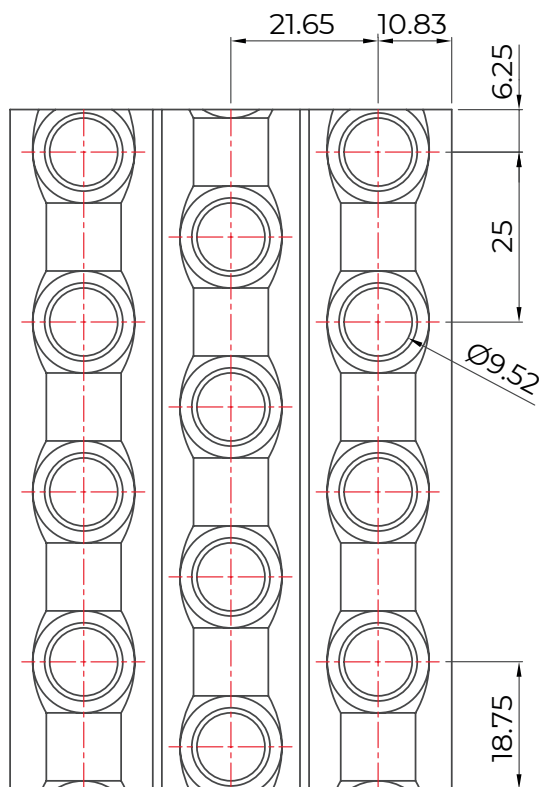


2522

Disposition de tubes en quinconce
Ailette gauféré ou persiené

Diamètre tube
3/8" – 9,52 mm

Ecartement des ailettes
Min. 1,6 mm – Max 5,0 mm

Matériel ailette
Aluminium
Cuivre

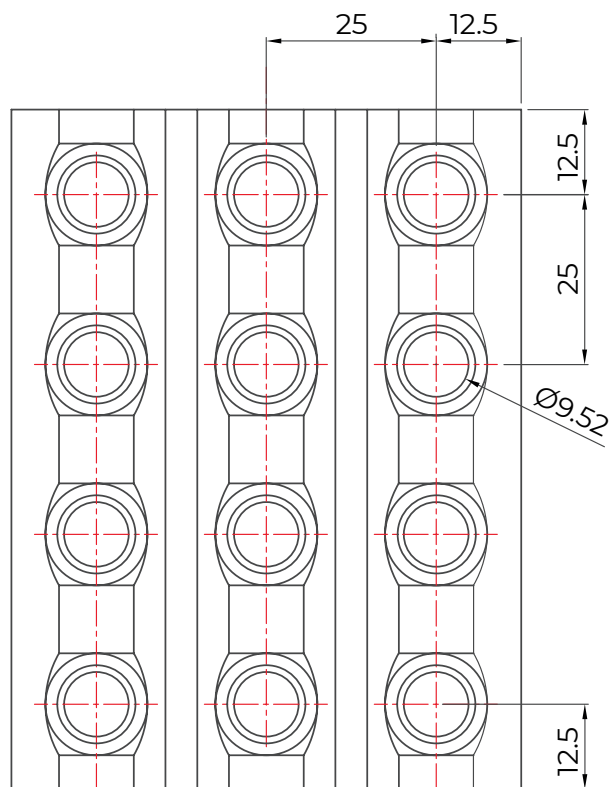

2525


Disposition de tubes en ligne
Ailette plat

Diamètre tube
3/8" – 9,52 mm

Ecartement des ailettes
Min. 1,6 mm – Max 5,0 mm

Matériel ailette
Aluminium
Cuivre

GEOMETRIES

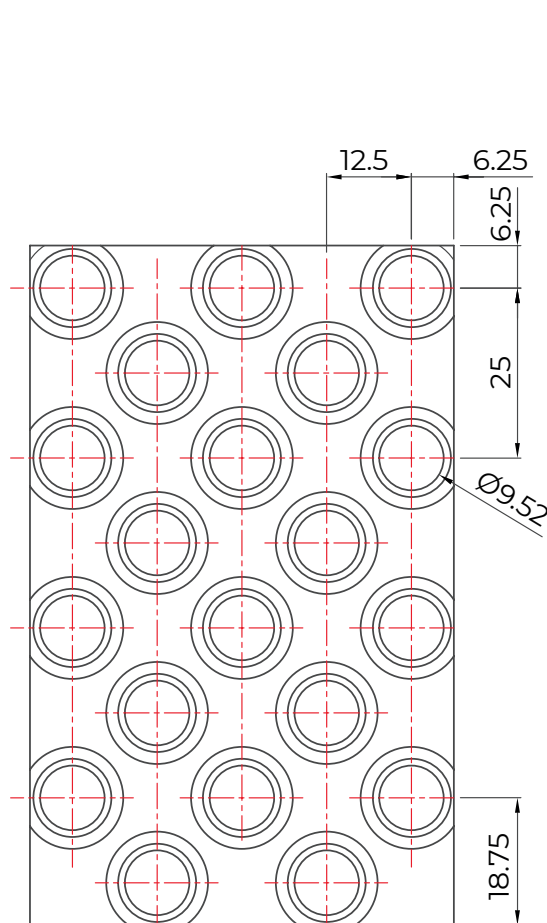


2512

Disposition de tubes en quinconce
Ailette plat

Diamètre tube
3/8" – 9,52 mm

Ecartement des ailettes
Min. 1,6 mm – Max 3,2 mm

Matériel ailette
Aluminium
Cuivre

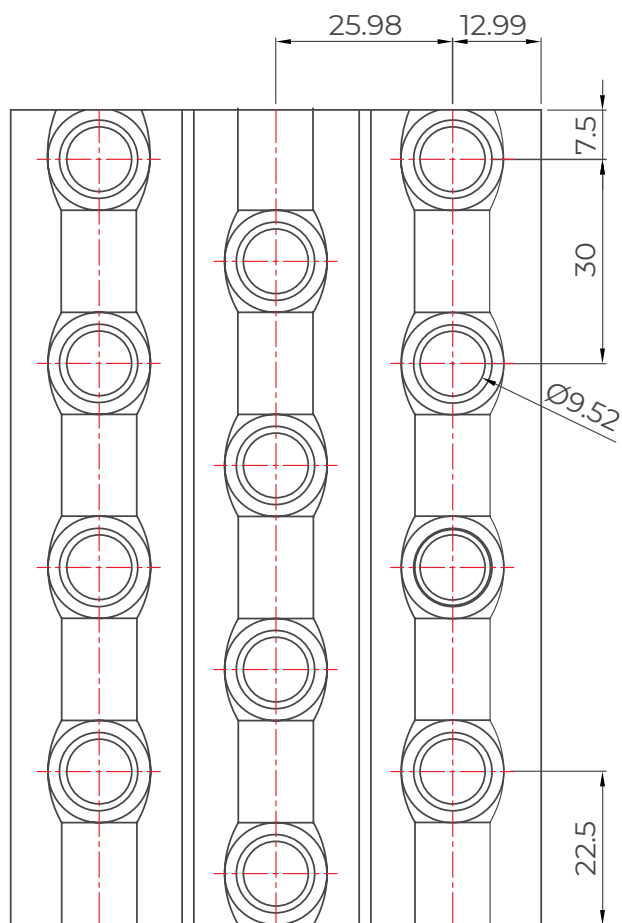

1026


Disposition de tubes en quinconce
Ailette gaufré

Diamètre tube
3/8" – 9,52 mm

Ecartement des ailettes
Min. 1,6 mm – Max 5,0 mm

Matériel ailette
Aluminium
Cuivre

GEOMETRIES

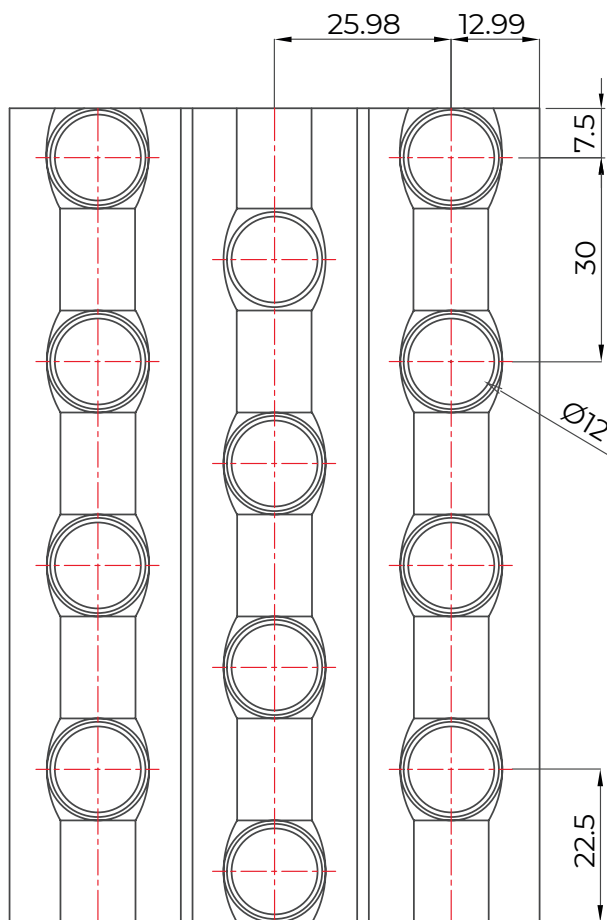

1226

Disposition de tubes en quinconce

Ailette gaufré

Diamètre tube

12 mm

Ecartement des ailettes

Min. 1,6 mm – Max 5,0 mm

Matériel ailette

Aluminium

Cuivre

TABLE DES GÉOMÉTRIES

DISPOSITION DE TUBES	DIAMÈTRE TUBE	TYPE DU TUBE	TYPE AILETTE	ECHARTEMENT AILETTE
20 x 17	5 mm	Lisse - Rainurée	Gaufré - Persiené	1,4 mm - 4,0 mm
25 x 22	ø 5/16" - ø 3/8"	Lisse - Rainurée	Gaufré - Persiené	1,6 mm - 5,0 mm
25 x 25	ø 3/8"	Lisse - Rainurée	Plat	1,6 mm - 5,0 mm
25 x 12	ø 3/8"	Lisse - Rainurée	Plat	1,6 mm - 3,2 mm
30 x 26	ø 3/8" - ø 12 mm	Lisse - Rainurée	Gaufré	1,6 mm - 5,0 mm

LE PRODUIT

Batteries à bloc aileté

Eurocoil produit des batteries à bloc aileté pour l'échange thermique entre l'air et le fluide primaire. Elles sont réalisées selon le plan ou la spécification technique du client.

Le système de projet à l'avant-garde, les connaissances techniques toujours mises à jour et l'expérience permettent d'offrir les solutions techniques et économiques les plus aptes pour les clients.





LA SOCIÉTÉ

Eurocoil, née dans le 1995 suite l'expérience de vingt ans des ses membres fondateurs, pendant ces années a perfectionné qualitativement et quantitativement son style grâce à l'appui rationnel et créatif d'une équipe de col-laborateurs qualifiés.

Pendant ces années, notre organisation a su mettre à disposition de ses clients pas seulement la flexibilité et le support technique mais aussi une capacité considérable à proposer des

différentes solutions aux problèmes que quoti-diennement se présentent sur le marché Eurocoil a montré, dans ces vingt ans, d'être un parter fiable et qualifié pour toutes les sociétés qui travaillent dans les secteurs du chauffa-ge, du conditionnement civil et industriel, de la réfrigération et dans toutes les applications dans lesquelles il est demandé un traitement thermique de l'air.



EUROCOIL SPA
Via del Glicine, 21
37051 Bovolone, Verona
tel.: +39 045 690 22 37
fax.: +39 045 690 21 38
eurocoil@eurocoil.it
www.eurocoil.it

